情報伝送システム企業へ
DXアンテナ

人にやさしい BSアンテナ できました

人にやさしい カンタン取付、カンタン方向調整の工夫がいっぱい！

裏面をご覧ください

45形BS・110度CSアンテナ
BC452AP / BC452APK / BC452APCK 希望小売価格 **オープン**

50形BS・110度CSアンテナ
BC502AP 希望小売価格 **オープン**

DXアンテナ株式会社

お客様の声でできました! NEW!

取付カンタン!

取付金具の穴の形状をダルマ穴にすることで、ボルト締めの手間が少なくなりました!

ボルト締めの手間削減!

調整カンタン!

金具に日本地図を表示していますので、お客様のお住まいの場所から視覚的に上下の角度をあわせることができます!
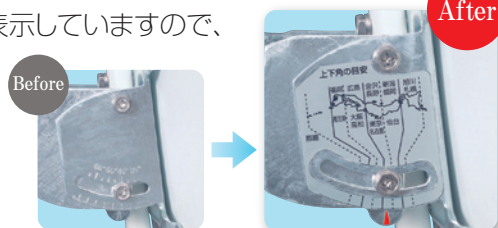
※金具の反対側には目盛(左の写真)もあります。

お客様の声でできました! NEW!

サビに強い!

取付金具は溶融亜鉛メッキ、取付金具のボルトはステンレスです。
サビに強く、長期設置しても美しいまま!

方向調整スムーズ!
LEDが光って通電OK!
消えて方向調整OK!

品名	50形BS・110度CSアンテナ	45形BS・110度CSアンテナ
型番	BC502AP	BC452AP
希望小売価格	**オープン価格**	**オープン価格**
アンテナ有効径(cm)	50	45
受信周波数(GHz)	11.71〜12.75	
コンバーター出力周波数(MHz)	1032〜2072	
受信偏波	右旋円偏波(BS・110度CS)	
アンテナ利得(dB)	BS:34.6(標準)、CS:35.0(標準)	BS:33.8(標準)、CS:34.1(標準)
コンバーター利得(dB)	48〜60	
性能指数[G/T](dB/K)	BS:15.5(標準)、CS:15.9(標準)	BS:14.7(標準)、CS:15.0(標準)
コンバーター雑音指数(dB)	0.45(標準)	
コンバーター局部発振位相雑音(dBc/Hz)	−65(1kHzオフセット) −85(5kHzオフセット)(標準) −95(10kHzオフセット)	
コンバーター電源(V)	DC15(1.5W以下)	
コンバーター出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
受風面積(㎡)	0.25	0.2
耐風速(m/s)	受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60★	
上下角調整範囲(°)	23〜68(中間取付時23〜54)	23〜68(中間取付時23〜56)
適合マスト径(mm)	φ25〜49	
質量(kg)	1.9	1.6
付属品	F-5×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1	クイックマニュアル×1、F-5×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
JAN	4975584305727	4975584305680

★**受信可能風速**: アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。
復元可能風速: アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。
破壊風速: アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

品名	45形BS・110度CSアンテナセット	
型番	BC452APK	BC452APCK
希望小売価格	**オープン価格**	**オープン価格**
アンテナセット内容	45形BS・110度CSアンテナ×1、クイックマニュアル×1、六角スパナ×1、ステップル×5、取付金具×1、接栓付同軸ケーブル(15m・防水キャップ付)×1、ケーブル固定バンド×2	45形BS・110度CSアンテナ×1、レベルインジケーター×1、クイックマニュアル×1、ビニルテープ×1、六角スパナ×1、ステップル×5、取付金具×1、接栓付同軸ケーブル(15m)×1、防水キャップ付同軸ケーブル(1m)×1、ケーブル固定バンド×2、自己融着テープ×1
質量(kg)	3.5	3.5
JAN	4975584305697	4975584305703

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

保証について

●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

販売終了のご案内

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただいておりました右記の製品を販売終了とさせていただきます。

販売終了品(在庫限り)	新製品
DBCA-503	BC502AP
DSA-456	BC452AP
DSA-456K	BC452APK
BC451K	BC452APCK

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

カスタマーセンター〔受付時間 9:30〜17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/
DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

S85-2
2015年2月作成 EG-N-SZ2 Ⓡ